

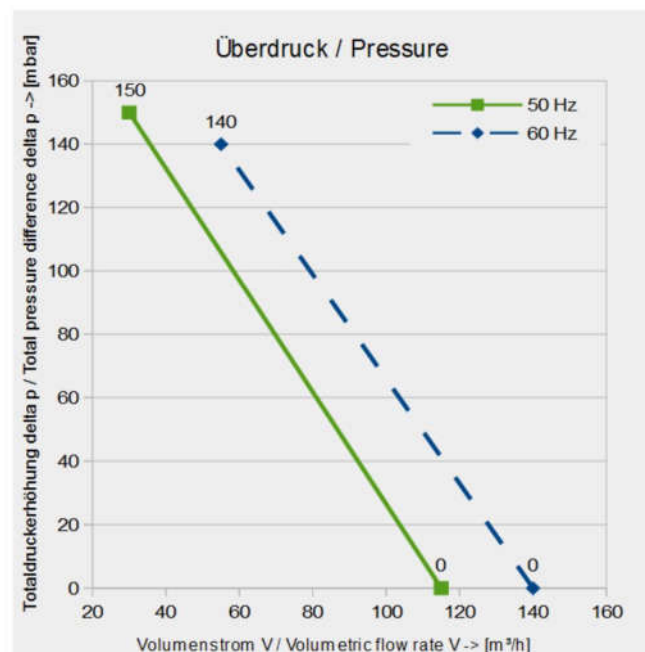
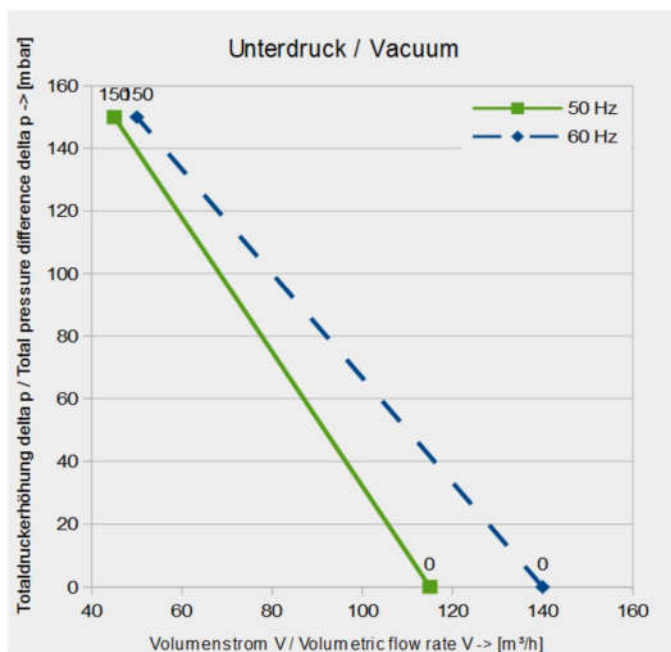


-->Download :Parameter / Datenblatt / Datasheet <--


		<h1>IE2 / Weitspannung</h1>	Seitenkanalverdichter
SKVTechnik skvtechnik@gmail.com www.skvtechnik.de	Tel.: +49 3741 2510951 Fax.: +49 3741 2510952 Funk: +49 172 7799600		S2-1-115-0,75kW-3 1023 E 0,75 kW / 0,9 kW [50 Hz / 60 Hz]

Technische Eigenschaften	Elektromotor	Optionen	
Konstruktion aus Aluminiumlegierung	Schutzart IP55	Schutzart IP55	
Vibrationslose ruhige Betriebsweise	Betrieb mit FU möglich	Abgedichtete Version	
Wartungsfrei	Thermokontakt (PTO)	Unlackierte Ausführung	

S2-1 115 m³/h 0,75 kW +150 mbar -150 mbar 3Phasen Motor															
Frequenz / Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve im Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve im Unterdruck		Motorkennwerte			Schalldruckpegel	Sound pressure level	Gewicht (ca.)	Weight (approx.)	Druckanschluss	Pressure port diameter	Sauganschluss	Suction port diameter
	Maximum performance used as blower		Maximum performance as extractor		Motor ratings										
	V max.	delta p max.	V max.	delta p max.	Leistung	Spannung	Strom								
				Rated output	Voltage	Current									
Hz	m³ / min	mbar	m³ / min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg	Zoll (")	Zoll (")				
	m³ / h		m³ / h												
50	1,92	150	1,92	150	0,75	230/400V	2,95/1,7	55	14	1 ¼ Zoll	1 ¼ Zoll				
	115		115												
60	2,33	150	2,33	140	0,9	277/480V	2,95/1,71	57	14	1 ¼ Zoll	1 ¼ Zoll				
	140		140												




Abmessungen / Construction datas

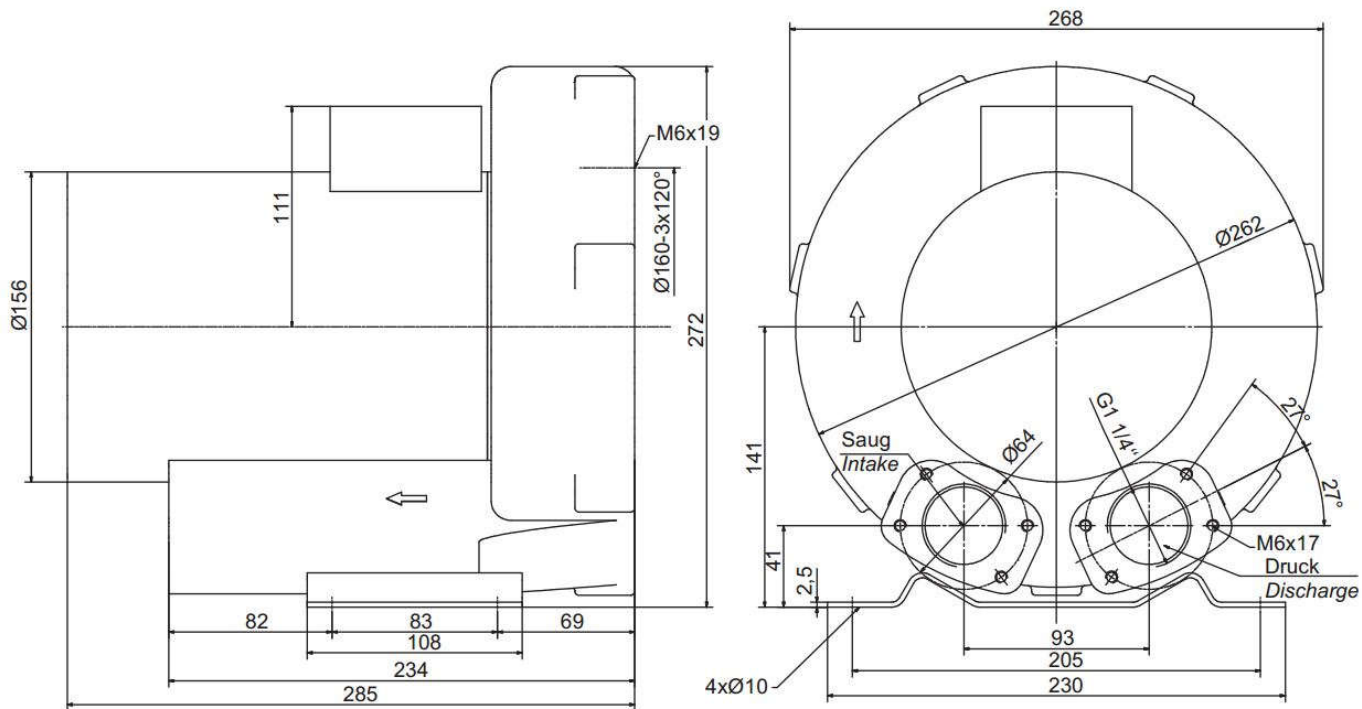


Gerätetyp / Similar machine types

Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
	Maximum performance when used as blower		Maximum performance when used as extractor		Motor ratings				
	\dot{V} max. \dot{V} max.	Δp_t max. Δp_t max.	\dot{V} max. \dot{V} max.	Δp_t max. Δp_t max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current		
Hz	m ³ /min	mbar	m ³ /min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg
50	1,92	120 / 150 ¹⁾	1,92	120 / 150 ¹⁾	0,75	230/400	2,95/1,7	55	13
60	2,33	140	2,33	150	0,9	277/480	2,95/1,71	57	13
50	1,92	170 / 170 ¹⁾	1,92	150 / 150 ¹⁾	1,1	230/400	4,0/2,3	55	13
60	2,33	180	2,33	180	1,3	277/480	4,5/2,6	57	13

Überdruck / Pressure

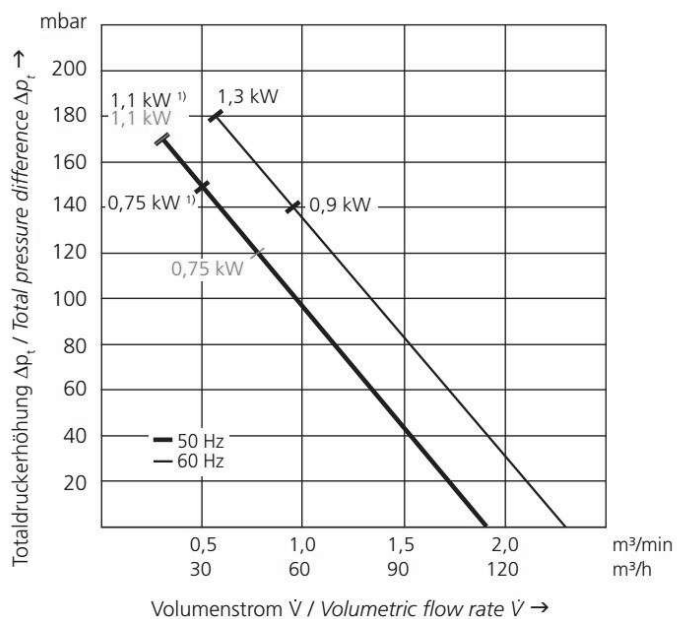

Unterdruck / Vacuum

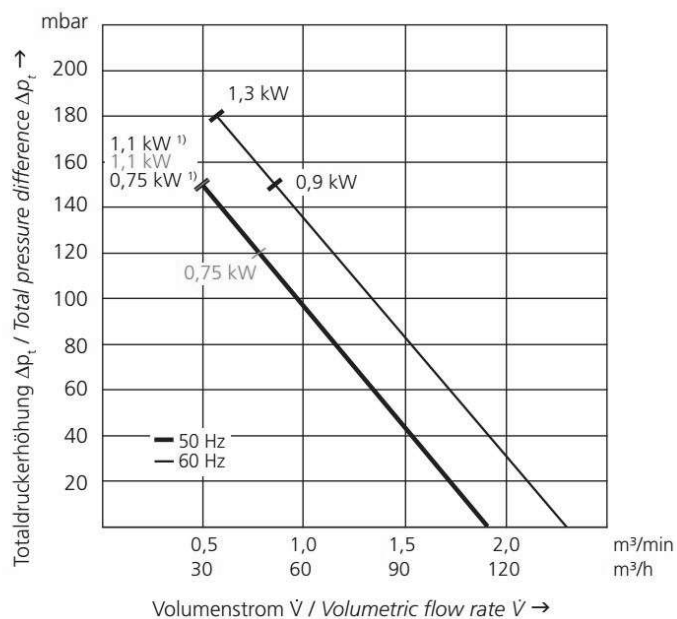

Fragen zum Artikel? Wir sind für Sie da!
 03741 2510951 || info@skvtechnik.de



Verdichterkonfigurator unter : <http://www.skvent.de>



Konfigurator mit Lupe aufrufen!