

Datenblatt / Datasheet


[-->Download :Parameter / Datenblatt / Datasheet <--](#)

 SKVTechnik info@skvtechnik.de www.skvtechnik.de	Tel: +49 3741 2510951 Fax: +49 3741 2510952 Funk: +49 1727799600	IE2 / Weitspannung	Seitenkanalverdichter
			S2-1-137-1,5kW-3 1033 F 1,5 kW / 1,75 kW [50 Hz / 60 Hz]

Technische Eigenschaften	Elektromotor	Optionen	
Konstruktion aus Aluminiumlegierung	Schutzart IP55	Spezialspannungen (IEC 60038)	
Vibrationslose ruhige Betriebsweise	Isolationsklasse F – FU geeignet	Oberflächenbehandlung	
Wartungsfrei	Thermokontakt (PTO)	abgedichtete Version	


Leistungsdaten / Parameter

S2 137 m3/h 1,5 kW +250(mbar) -(mbar) 3-phases											
Frequenz / Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve im Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve im Unterdruck		Motorkennwerte			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)	Druckanschluss Pressure port diameter	Sauganschluss Suction port diameter
	<i>Maximum Performance used as blower</i>		<i>Maximum Performance used as extractor</i>		<i>Motor ratings</i>						
	V max.	delta p max.	V max.	delta p max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current				
Hz	m ³ / min m ³ / h	mbar	m ³ / min m ³ / h	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg	Zoll (")	Zoll (")
50	1,14	250	1,14	-	1,5	230/400V	3.47-3.30 / 6.00-5.71	62	20	1 1/2 Zoll	1 1/2 Zoll
	137		137								
60	1,38	250	1,38	250	1,75	265/460V	3.53-3.10 / 6.11-5.36	64			
	166		166								

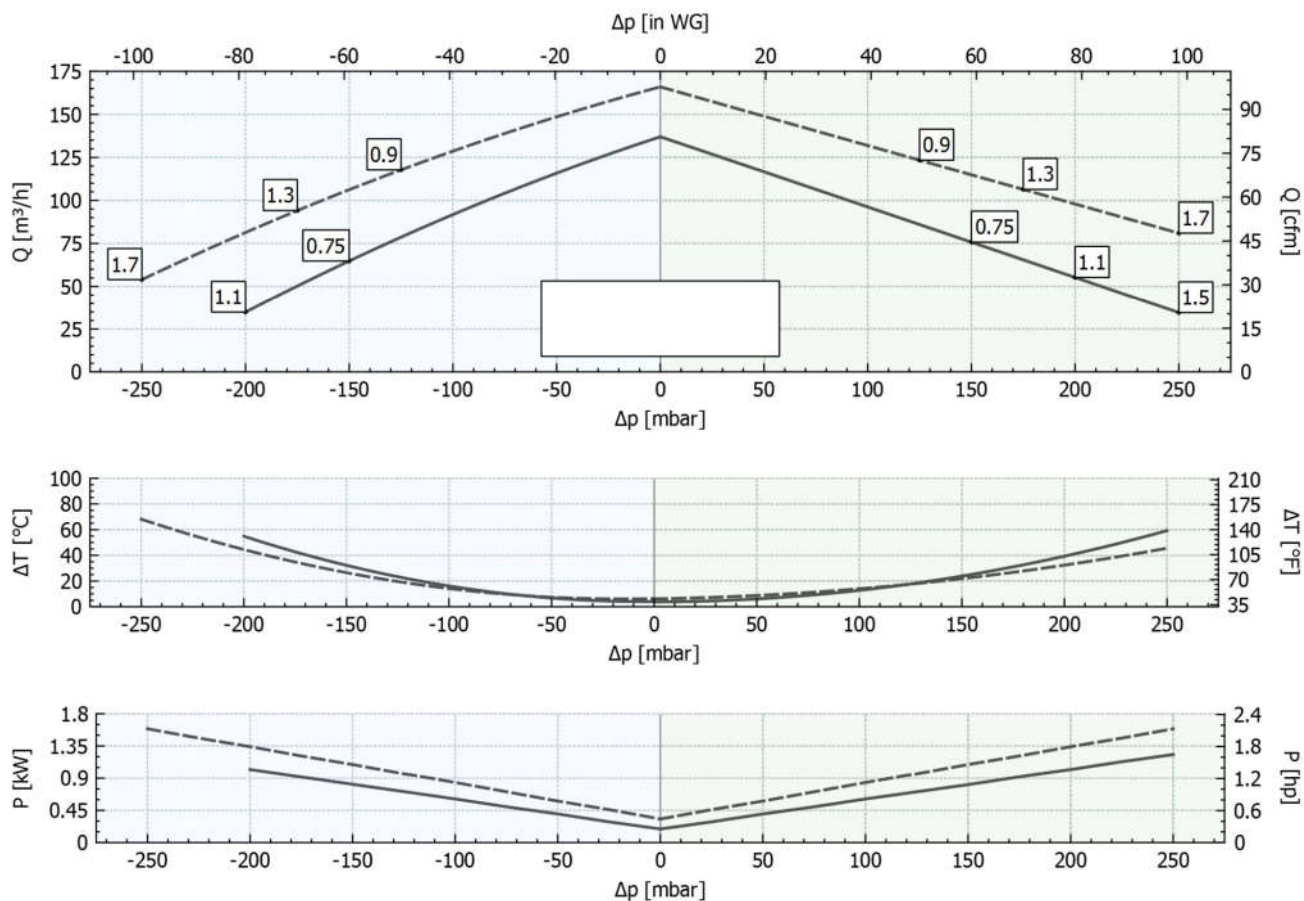

Toleranz auf die angegebenen Werte $\pm 10\%$.
 Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von $20\text{ }^\circ\text{C}$ und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).

Abmessungen / Construction datas

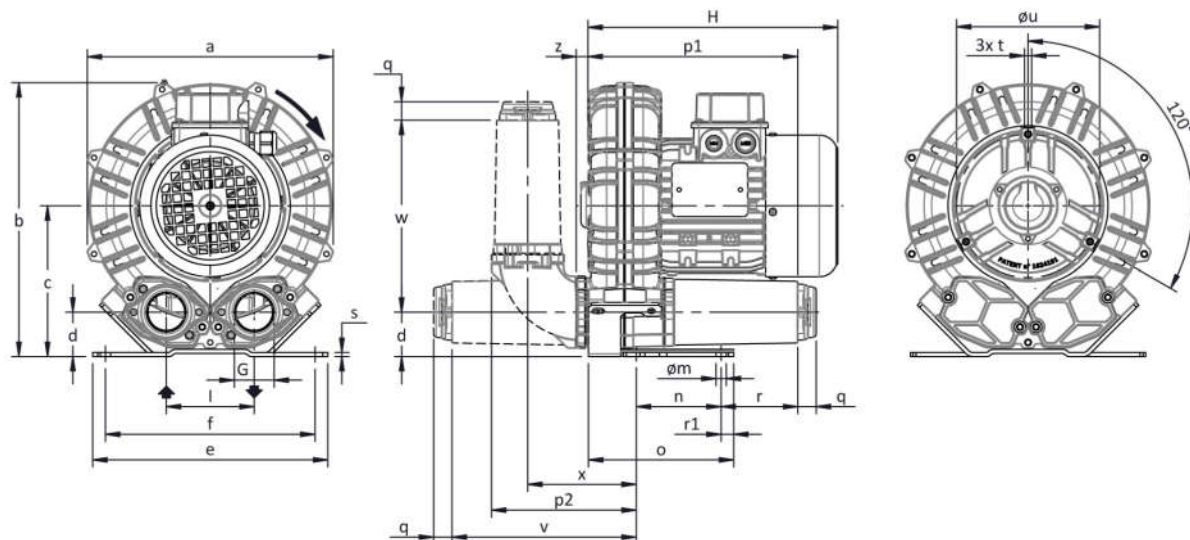

Konfiguration mit vertikalem Schalldämpfer ist nur mit dem Zubehör-Kit CK verfügbar; für alle Installationsoptionen kontaktieren Sie bitte FPZ.
Unverbindlich
Maße in mm

a	b	c	d	d1	e	f	G	l	l1	l2	m	n	o	p1	p2	q	r	r1	s	t	u	v	w	x	y	z
285	315	172	49	-	255	225	G 1" 1/2	102	-	-	12	95	171	222	160	18	70	15	4	M6	175	195	188	120	-	18

INSTALLATION

- Für einen einwandfreien Betrieb muss ein Ansaugfilter und ein Vakuum-/Druckbegrenzungsventil installiert werden.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.
- Zulässige Umgebungs- und Ansaugtemperatur des Fördermediums -15 °C bis +40 °C.
- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebsetzung des Gerätes aufmerksam durch.

Gerätetyp / Similar machine types

P _n [kW]	Frequenz [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m ³ /h]	Leq ¹ [dB(A)]	Gewicht [kg]	H ³ [mm]	Stromaufnahme (Δ / Y) [A]		Cosφ [-]	Drehzahl [rpm]
		Vakuumbetrieb	Druckbetrieb					IE2 ²	Range		
0.75	50	150	150	137	61.6	16.5	285	1.73 / 3.00	1.86-1.74 / 3.22-3.01	0.8	2875
0.9	60	125	125	166	63.6	16.5	285	1.73 / 3.00	2.03-1.74 / 3.52-3.01	0.82	3460
1.1	50	200	200	137	61.6	18.2	285	2.37 / 4.10	2.62-2.37 / 4.54-4.10	0.83	2870
1.3	60	175	175	166	63.6	18.2	285	2.38 / 4.11	2.80-2.36 / 4.85-4.09	0.84	3455
1.5	50	-	250	137	61.6	21.5	310	3.25 / 5.62	3.47-3.30 / 6.00-5.71	0.81	2900
1.7	60	250	250	166	63.6	21.5	310	3.10 / 5.37	3.53-3.10 / 6.11-5.36	0.82	3505

1. Schalldruckpegel in 1 m Abstand bei angeschlossener Schlauchleitung am Ein- und Auslass, Messung nach ISO 3744.
2. IE2 nur bei 50 Hz.
3. Abmessungen siehe nächste Seite.

Fragen zum Artikel? Wir sind für Sie da!
03741 2510951 || info@skvtechnik.de



Verdichterkonfigurator unter :
<https://www.skvent.de>



Konfigurator mit Lupe aufrufen!