


-->Download :Parameter / Datenblatt / Datasheet <--

 SKVTechnik info@skvtechnik.de www.skvtechnik.de	Tel: +49 3741 2510951 Fax: +49 3741 2510952 Funk: +49 1727799600	<b>Version: Normal</b>	<b>Seitenkanalverdichter</b>  <b>S4-1-145-0,75kW-3</b>  0,75 kW / 0,85 kW [50 Hz / 60 Hz]

Technische Eigenschaften	Elektromotor	Optionen
Konstruktion aus Aluminiumlegierung	Schutzart IP55	Leistungsschild
Vibrationslose ruhige Betriebsweise	Geeignet für den Betrieb mit FU	Oberflächenbehandlung
Wartungsfrei	-	-





## Leistungsdaten / Parameter

S4-1- 145 m3/h  0,75 kW  +140(mbar) /-140(mbar)  3-phases												
Frequenz / Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve im Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve im Unterdruck		Motorkennwerte			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)	Druckanschluss Pressure port diameter	Sauganschluss Suction port diameter	
	Maximum Performance used as blower		Maximum Performance used as extractor		Motor ratings							
	V max.	delta p max.	V max.	delta p max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current					
Hz	m <sup>3</sup> / min m <sup>3</sup> / h	mbar	m <sup>3</sup> / min m <sup>3</sup> / h	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg	Zoll (")	Zoll (")	
50	2,42	140	2,42	140	0,75	210-255V D / 360-440V Y	3.3A D / 1.9A Y, 50Hz	-	14,5	1 1/2 Zoll, DN 40	1 1/2 Zoll, DN 40	
	145		145									
60	2,92	140	2,92	140	0,85	220-265V D / 380-460V Y	-	-				
	175		175									

### Vakuumbetrieb/ Vacuum

### Druckbetrieb/ Pressure

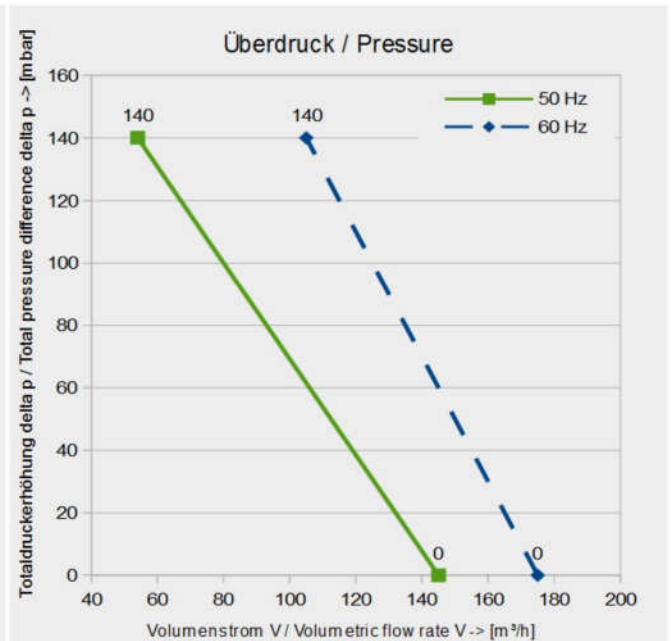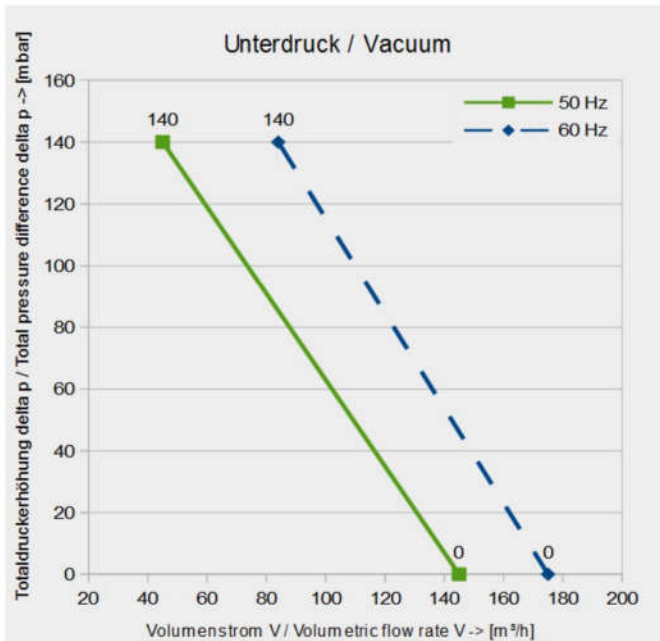

## Abmessungen / Construction datas



## Gerätetyp / Similar machine types

Bild\_10.JPG

Bild\_11.JPG

Fragen zum Artikel? Wir sind für Sie da!  
03741 2510951 || [info@skvtechnik.de](mailto:info@skvtechnik.de)



**Verdichter katalog** unter :  
<http://www.skvtechnik.de>



**Konfigurator mit Lupe aufrufen!**