


"

Datenblatt / Datasheet

[-->Download :Parameter / Datenblatt / Datasheet <--](#)

				Weitspannung/ USA CAN	Seitenkanalverdichter
SKVTechnik info@skvtechnik.de www.skvtechnik.de		Tel: +49 3741 2510951 Fax: +49 3741 2510952 Funk: +49 1727799600			S32-2-1940-15kW-3 1219 E
15 kW / 17,5 kW [50 Hz / 60 Hz]					



Technische Eigenschaften	Elektromotor	Optionen	
Konstruktion aus Aluminiumlegierung	Schutzart IP55	Schutzart IP55	
Vibrationslose ruhige Betriebsweise	Betrieb mit FU	Abgedichtete Version	
Wartungsfrei	Thermokontakt (PTO)	Unlackierte Ausführung	

Leistungsdaten / Parameter


Seitenkanalverdichter 1940 m ³ /h +110 mbar -130 mbar 3 phases 15 kW												
Frequenz / Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve im Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve im Unterdruck		Motorkennwerte			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)	Druckanschluss Pressure port diameter	Sauganschluss Suction port diameter	
	Maximum Performance used as blower		Maximum Performance used as extractor		Motor ratings							
	V max.	delta p max.	V max.	delta p max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current					
Hz	m ³ / min	mbar	m ³ / min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg	Zoll (")	Zoll (")	
50	16,17	110	16,17	130	15	360 - 440	35	75	187	D 100	D 100	
	1940		1940									
60	19,25	40	19,25	60	17,5	432 - 528	36,5	84	187	D 100	D 100	
	2310		2310									

Überdruck / Pressure

Unterdruck / Vacuum

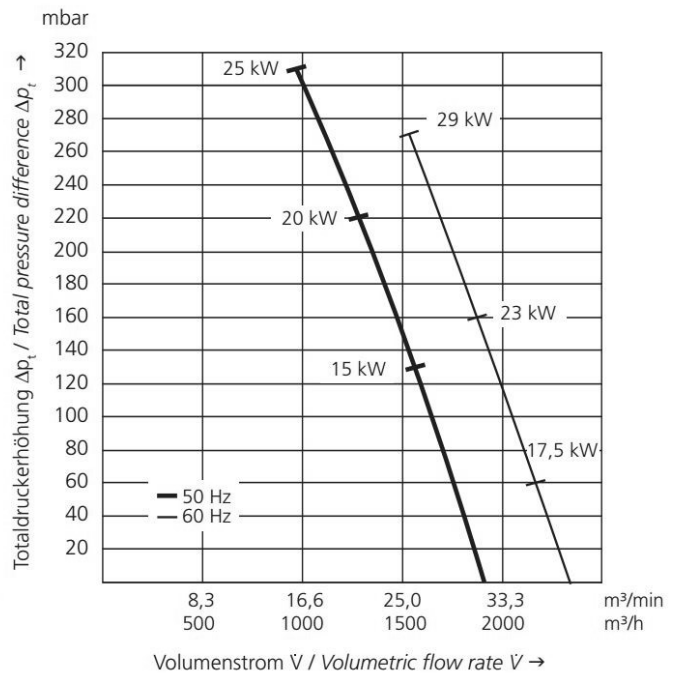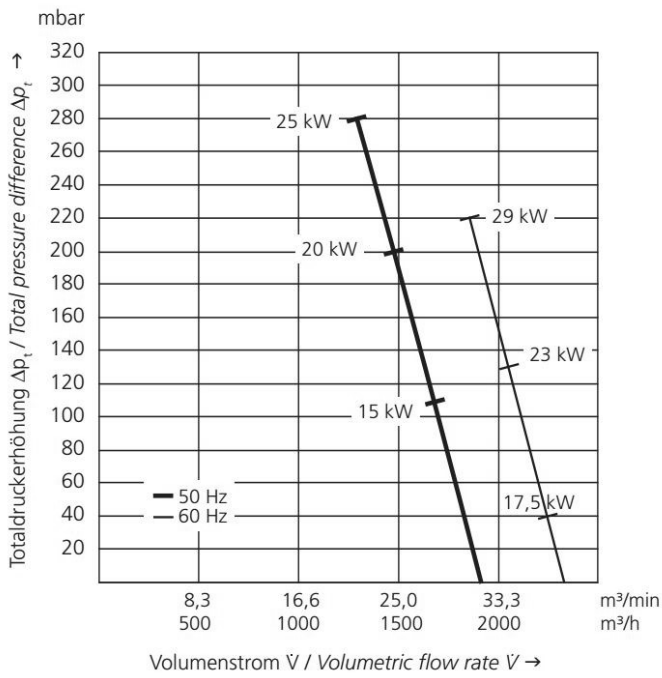

Abmessungen / Construction datas

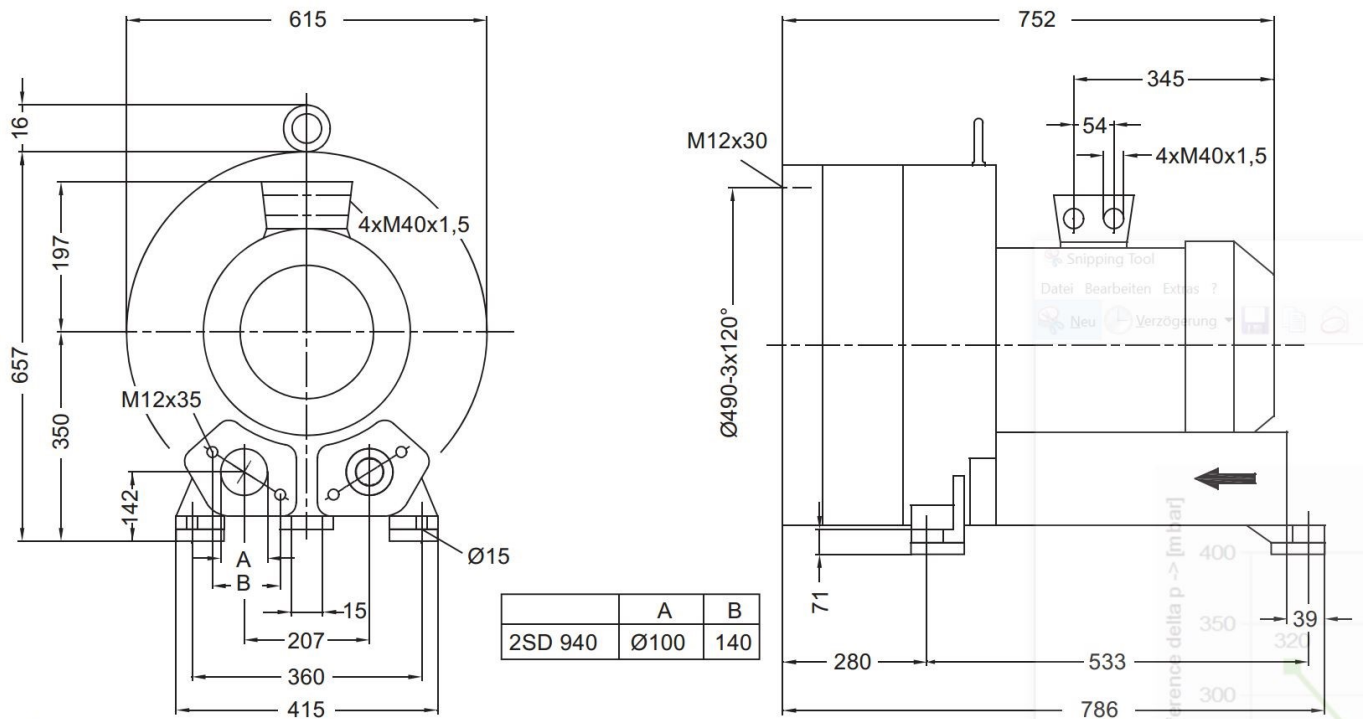

Gerätetyp / Similar machine types

Frequenz <i>Frequency</i>	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors			Schalldruckpegel <i>Sound pressure level</i>	Gewicht (ca.) <i>Weight (approx.)</i>
	<i>Maximum performance when used as blower</i>		<i>Maximum performance when used as extractor</i>		<i>Motor ratings</i>				
	V max. <i>V max.</i>	Δp_t max. <i>Δp_t max.</i>	V max. <i>V max.</i>	Δp_t max. <i>Δp_t max.</i>	Leistung <i>Rated output</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Strom <i>Current</i>		
Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg
50	32,33	110	32,33	130	15,0	360-440	35,0	75	187
60	38,5	40	38,5	60	17,5	432-528	36,5	84	187
50	32,33	200	32,33	220	20,0	360-440	40,0	75	212
60	38,5	130	38,5	160	23,0	432-528	42,0	84	212
50	32,33	280	32,33	310	25,0	360-440	52,0	75	219
60	38,5	220	38,5	270	29,0	432-528	52,0	84	219

Fragen zum Artikel? Wir sind für Sie da!
03741 2510951 || info@skvtechnik.de



Verdichterkonfigurator unter :

<https://www.skvent.de>



Konfigurator mit Lupe aufrufen!