


"

Datenblatt / Datasheet

[-->Download :Parameter / Datenblatt / Datasheet <--](#)

 SKVTechnik info@skvtechnik.de www.skvtechnik.de	Tel: +49 3741 2510951 Fax: +49 3741 2510952 Funk: +49 1727799600	IE2 / Weitspannung	Seitenkanalverdichter
		S2-1-115-0,75kW-3 1023 E	



Technische Eigenschaften	Elektromotor	Optionen	
Konstruktion aus Aluminiumlegierung	Lackierte Ausführung	Sonderspannungen (IEC 60038)	
In Kompaktausführung oder Kupplung	Geeignet für den Betrieb mit FU	Abgedichtete Version	
Motor m. Temperaturschutz (PTO)	–	Unlackierte Ausführung	

Leistungsdaten / Parameter


S2-1- 115 m3/h 0,75 kW +150(mbar) /-150(mbar) 3-phases												
Frequenz / Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve im Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve im Unterdruck		Motorkennwerte			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)	Druckanschluss Pressure port diameter	Sauganschluss Suction port diameter	
	Maximum Performance used as blower		Maximum Performance used as extractor		Motor ratings							
	V max.	delta p max.	V max.	delta p max.	Leistung Rated output	Spannung Voltage	Strom Current					
Hz	m ³ / min m ³ / h	mbar	m ³ / min m ³ / h	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg	Zoll (")	Zoll (")	
50	1,92	150	1,92	150	0,75	230/400V	2,95/1,7	55	13	1 ¼ Zoll	1 ¼ Zoll	
	115		115									
60	2,33	140	2,33	150	0,9	277/480V	2,95/1,71	57				
	140		140									

Überdruck / Pressure

Unterdruck / Vacuum

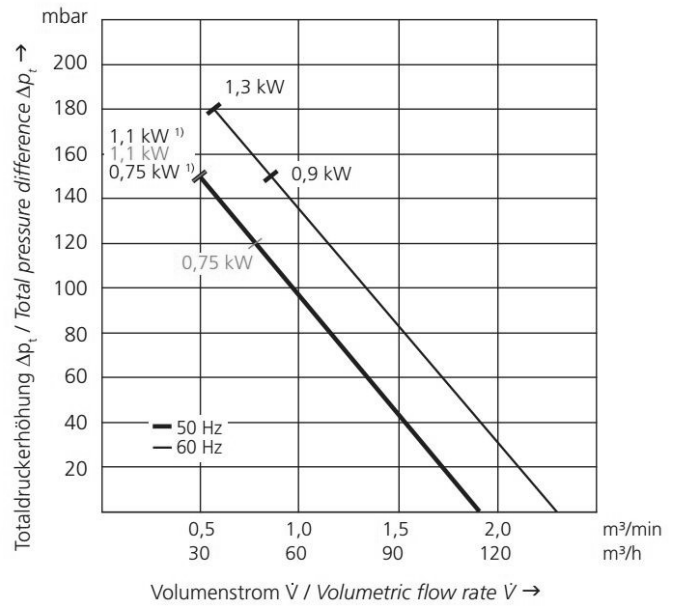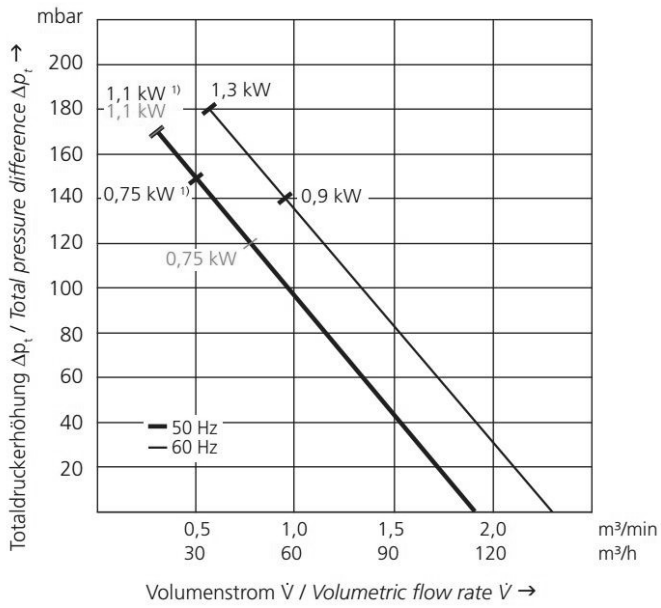

Abmessungen / Construction datas

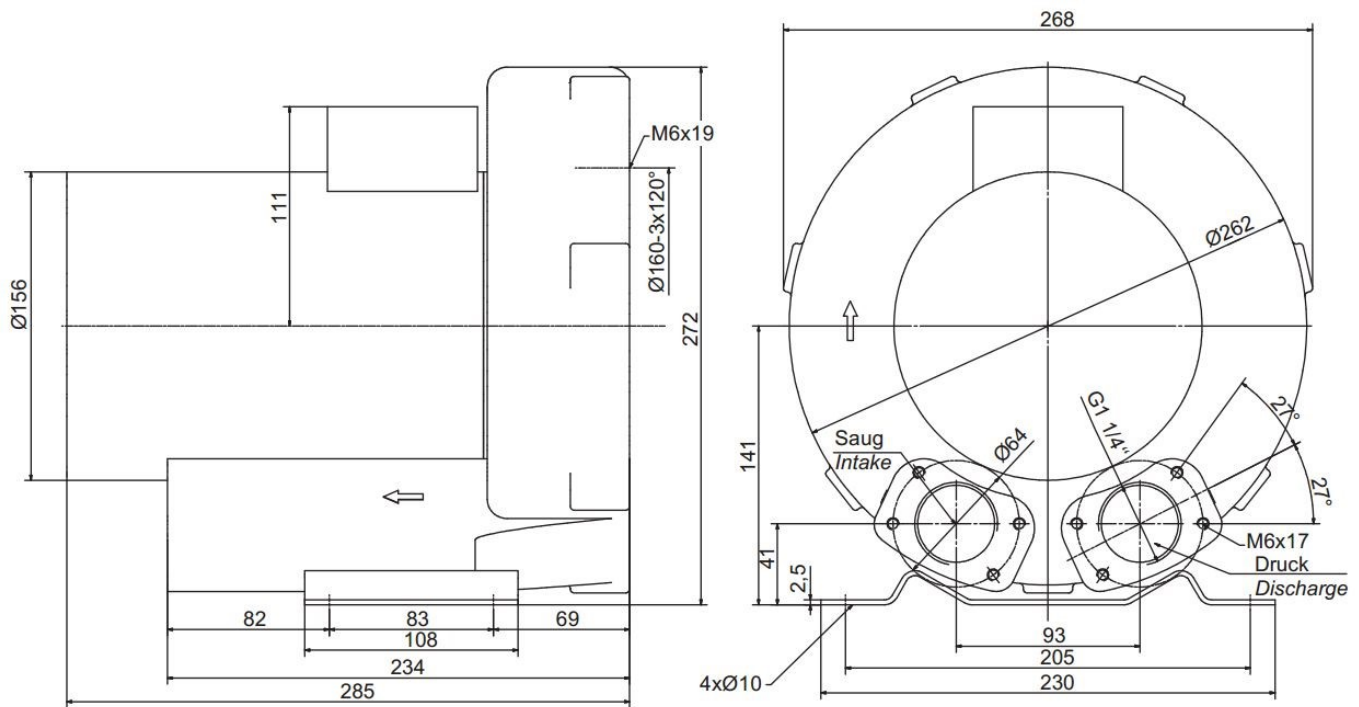

Gerätetyp / Similar machine types

Frequenz Frequency	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck		Nennwerte des Motors			Schalldruckpegel Sound pressure level	Gewicht (ca.) Weight (approx.)
	<i>Maximum performance when used as blower</i>		<i>Maximum performance when used as extractor</i>		<i>Motor ratings</i>				
	\dot{V} max. <i>\dot{V} max.</i>	Δp_t max. <i>Δp_t max.</i>	\dot{V} max. <i>\dot{V} max.</i>	Δp_t max. <i>Δp_t max.</i>	Leistung <i>Rated output</i>	Spannung <i>Voltage</i>	Strom <i>Current</i>		
Hz	m ³ /min	mbar	m ³ /min	mbar	kW	V	A	dB (A)	kg
50	1,92	120 / 150 ¹⁾	1,92	120 / 150 ¹⁾	0,75	230/400	2,95/1,7	55	13
60	2,33	140	2,33	150	0,9	277/480	2,95/1,71	57	13
50	1,92	170 / 170 ¹⁾	1,92	150 / 150 ¹⁾	1,1	230/400	4,0/2,3	55	13
60	2,33	180	2,33	180	1,3	277/480	4,5/2,6	57	13

Fragen zum Artikel? Wir sind für Sie da!
03741 2510951 || info@skvtechnik.de



Verdichterkonfigurator unter :

<https://www.skvent.de>



Konfigurator mit Lupe aufrufen!